

10 MDL 155 N* dubbelpol




Fritt ventilerade blyceller med flytande elektrolyt. MDL cellerna från Midac är avsedda för traktionär drift i lagermiljöer där man har högt ställda krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet.

Djupurladdningssäkra enligt DIN 43539TS. Rörcellskonstruktion för bästa prestanda och livslängd. Återvinningsbara celler. Celler och kompletta batterier uppfyller EN 60254-2 och IEC 254-2.

TEKNISK DATA

Art.nr	1106338
Spänning	2 V
Kap. C5	1550.0 Ah
Längd	190.5 mm
Bredd	197.5 mm
Höjd Kapsling	730.0 mm
Höjd Tot	750.0 mm
Poltyp	F-M10
Åtdragningsmoment pol	23.0 Nm
Antal cykler	1500 (EN 60254-1, IEC 254-1)
Typ DIN-L	10 PzS 1550 L
Vikt fylld cell	77.0 kg

MÅTTSKISS

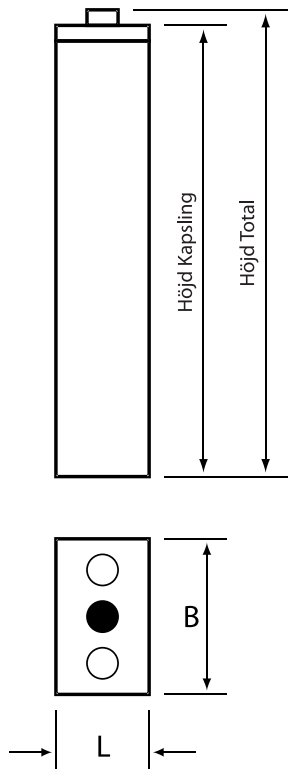

POLTYP

