


**FRITT VENTILERADE BLYCELLER FÖR TRUCKBATTERIER.  
2 MDL 155 N**

Fritt ventilerade blyceller med flytande elektrolyt. MDL cellerna från Midac är avsedda för traktionär drift i lagermiljöer där man har högt ställda krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet. Djupurladdningssäkra enligt DIN 43539TS. Rörcellskonstruktion för bästa prestanda och livslängd. Återvinningsbara celler. Celler och kompletta batterier uppfyller EN 60254-2 och IEC 254-2.

**TEKNISK DATA**

Art.nr	1106793
Spänning	2 V
Kap. C5	310.0 Ah
Längd	46.5 mm
Bredd	197.5 mm
Höjd Kapsling	720.0 mm
Höjd Tot	750.0 mm
Poltyp	F-M10
Åtdragningsmoment pol	23.0 Nm
Antal cykler	1500 (EN 60254-1, IEC 254-1)
Typ DIN-L	2 PzS 310 L
Vikt fylld cell	17,2 kg

## MÅTTSKISS

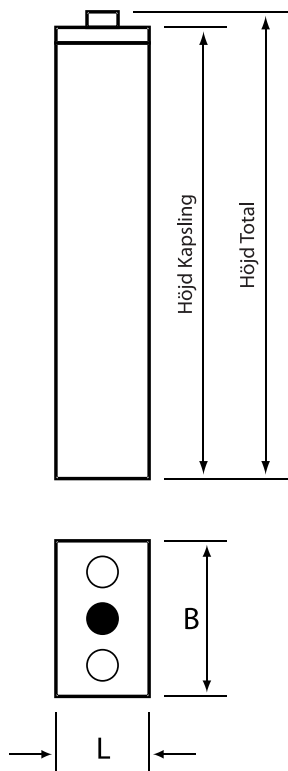

## POLTYP

