


**FRITT VENTILERADE BLYCELLER FÖR TRUCKBATTERIER.**  
**7 MDL 50**

Fritt ventilerade blyceller med flytande elektrolyt. MDL cellerna från Midac är avsedda för traktionär drift i lagermiljöer där man har högt ställda krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet. Djupurladdningssäkra enligt DIN 43539TS. Rörcellskonstruktion för bästa prestanda och livslängd. Återvinningsbara celler. Celler och kompletta batterier uppfyller EN 60254-2 och IEC 254-2.

**TEKNISK DATA**

Art.nr	1108044
Spänning	2 V
Kap. C5	350.0 Ah
Längd	136.5 mm
Bredd	197.5 mm
Höjd Kapsling	270.0 mm
Höjd Tot	305.0 mm
Poltyp	F-M10
Åtdragningsmoment pol	23.0 Nm
Antal cykler	1500 (EN 60254-1, IEC 254-1)
Typ DIN-L	7 PzS 350 L
Vikt fylld cell	21.3 kg

## MÅTTSKISS

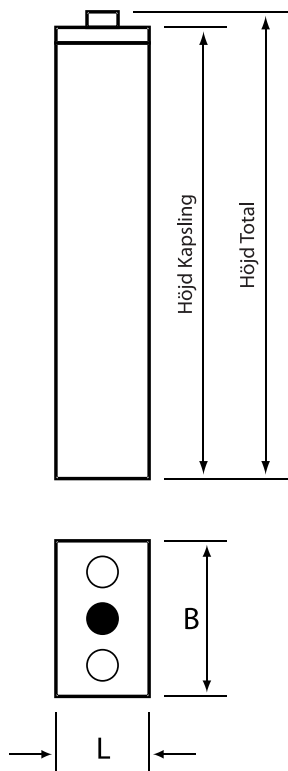

## POLTYP

