




CTG Leader är ett ventilreglerat blybatteri typ AGM. Elektrolyten är absorberad i glasfiberdukar mellan blyplattorna. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. CTG Leader används både för cykliska applikationer och för standby drift (backup). Djupurladdningssäkert DIN 43539TS. UL godkända. Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: UPS, alarmsystem, telekom.


TEKNISK DATA

Art.nr	1102222
Art.nr (gammalt)	SAA310
Spänning	12 V
Kap. C5	2.1 Ah
Kap. C20	2.6 Ah
Längd Bas	178.0 mm
Längd Tot	178.0 mm
Bredd Bas	34.0 mm
Bredd Tot	34.0 mm
Höjd Kapsling	60.0 mm
Höjd Tot	66.0 mm
Vikt	1.0 kg
Rekommenderad laddström	0,2-0,4 A
Poltyp	Flatstift 4,8 mm
Antal cykler	Klarar 300 cykler (SS-EN 60254-1, IEC 60254-1)
Livslängd stand-by	3-5 år

MÅTTSKISS

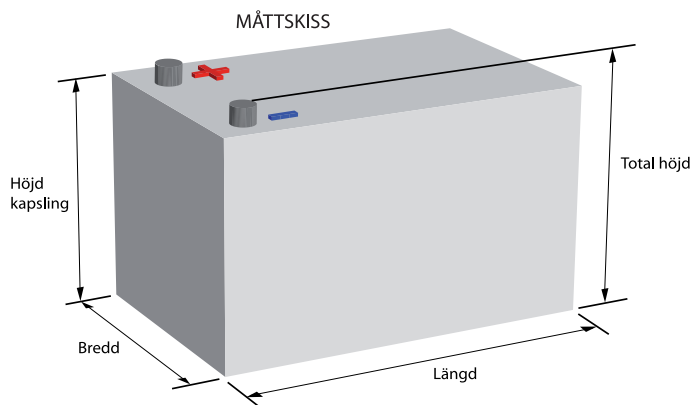

POLSTÄLLNING & POLTYP

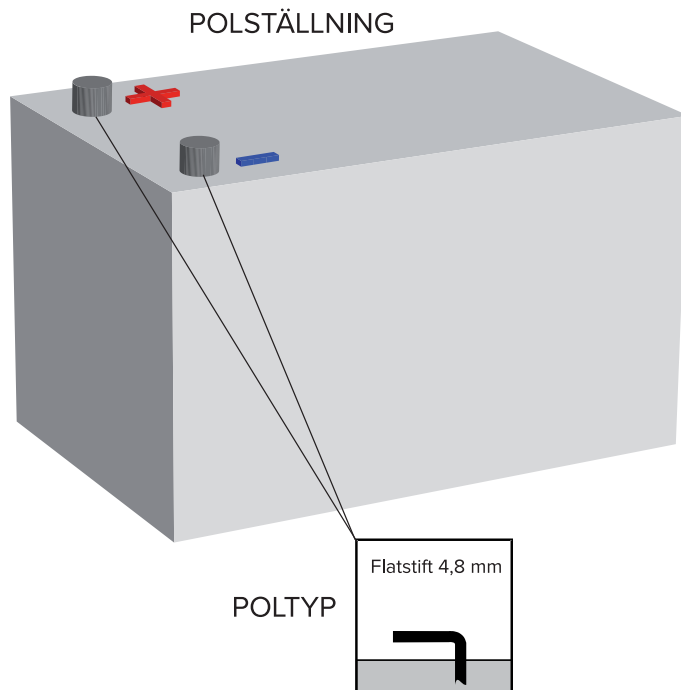

POLTYP

