




CTG Leader är ett ventilreglerat blybatteri typ AGM. Elektrolyten är absorberad i glasfiberdukar mellan blyplattorna. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. CTG Leader används både för cykliska applikationer och för standby drift (backup). Djupurladdningssäkert DIN 43539TS. UL godkända. Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: UPS, alarmsystem, telekom.

TEKNISK DATA

Art.nr	1102215
Art.nr (gammalt)	SAA275
Spänning	12 V
Kap. C5	19.2 Ah
Kap. C20	25.0 Ah
Längd Bas	166.0 mm
Längd Tot	166.0 mm
Bredd Bas	175.0 mm
Bredd Tot	175.0 mm
Höjd Kapsling	125.0 mm
Höjd Tot	125.0 mm
Vikt	9.2 kg
Rekommenderad laddström	2,5-5,0 A
Poltyp	M5 skruv
Antal cykler	Klarar 300 cykler (SS-EN 60254-1, IEC 60254-1)
Livslängd stand-by	3-5 år

MÅTTSKISS

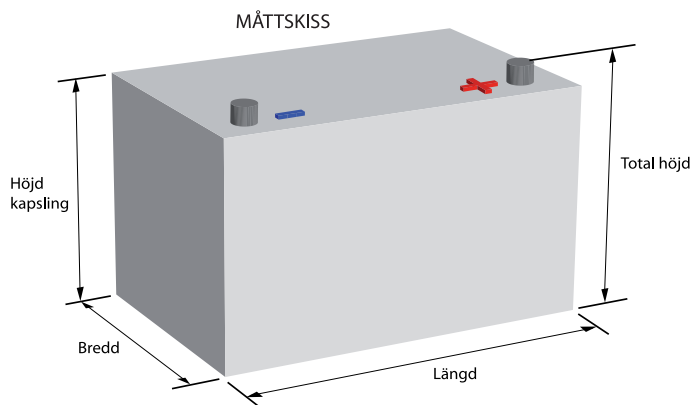

POLSTÄLLNING & POLTYP

