




CTH Leader är ett ventilreglerat blybatteri typ AGM. Elektrolyten är absorberad i glasfiberdukar mellan blyplattorna. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. CTH Leader används både för cykliska applikationer och för standby drift (backup). Djupurladdningssäkert DIN 43539TS. UL godkända. Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: UPS, alarmsystem, telekom.

TEKNISK DATA

Art.nr	1102217
Art.nr (gammalt)	SAA285
Spänning	12 V
Kap. C5	31.5 Ah
Kap. C20	40.0 Ah
Längd Bas	197.5±1 mm
Längd Tot	197.5±1 mm
Bredd Bas	165.5±1 mm
Bredd Tot	165.5±1 mm
Höjd Kapsling	170.0±1 mm
Höjd Tot	170.0±1 mm
Vikt	13,5 kg
Rekommenderad laddström	4,0-8,0 A
Poltyp	F-M6 skruv
Antal cykler	Klarar 300 cykler (SS-EN 60254-1, IEC 60254-1)
Livslängd stand-by	10 år
Uppfyller följande normer	IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide.

MÅTTSKISS

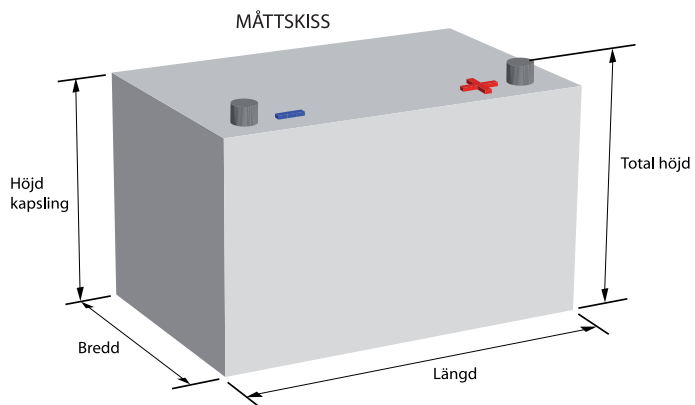

RITNING

