




GFV Traction block är ett ventilreglerat blybatteri med GEL elektrolyt. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. GFV Traction block används när det ställs mycket höga krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet (djupurladdningssäkert DIN 43539TS). Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar.

TEKNISK DATA

Art.nr	1105580
Art.nr (gammalt)	TB100
Spänning	6 V
Kap. C5	160.0 Ah
Kap. C20	196.0 Ah
Längd Bas	246.0 mm
Längd Tot	246.0 mm
Bredd Bas	192.0 mm
Bredd Tot	192.0 mm
Höjd Kapsling	253.0 mm
Höjd Tot	275.0 mm
Vikt	29.0 kg
Rekommenderad laddström	20-40 A
Poltyp	Konisk rundpol (SAE)
Åtdragningsmoment pol	8.0 Nm
Antal cykler	700 (EN 60 254-1, IEC 254-1)

MÅTTSKISS

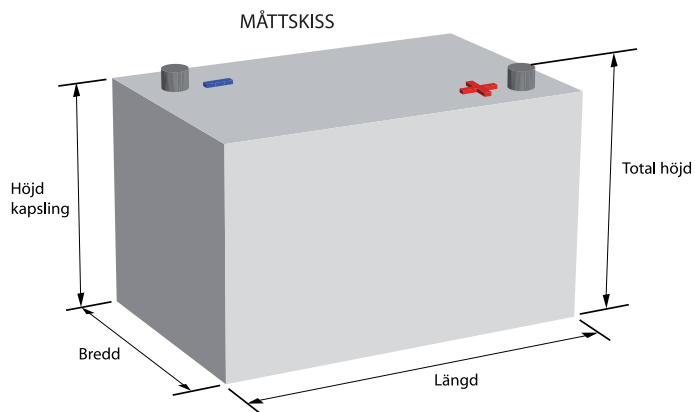

POLSTÄLLNING

