




GFV Traction block är ett ventilreglerat blybatteri med GEL elektrolyt. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. GFV Traction block används när det ställs mycket höga krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet (djupurladdningssäkert DIN 43539TS). Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar.

TEKNISK DATA

Art.nr	1105584
Art.nr (gammalt)	TB108
Spänning	6 V
Kap. C5	240.0 Ah
Kap. C20	270.0 Ah
Längd Bas	296.0 mm
Längd Tot	311.0 mm
Bredd Bas	177.0 mm
Bredd Tot	181.1 mm
Höjd Kapsling	336.0 mm
Höjd Tot	358.0 mm
Vikt	47.0 kg
Rekommenderad laddström	40-60 A
Poltyp	Konisk rundpol (SAE)
Åtdragningsmoment pol	8.0 Nm
Antal cykler	700 (EN 60 254-1, IEC 254-1)

MÅTTSKISS

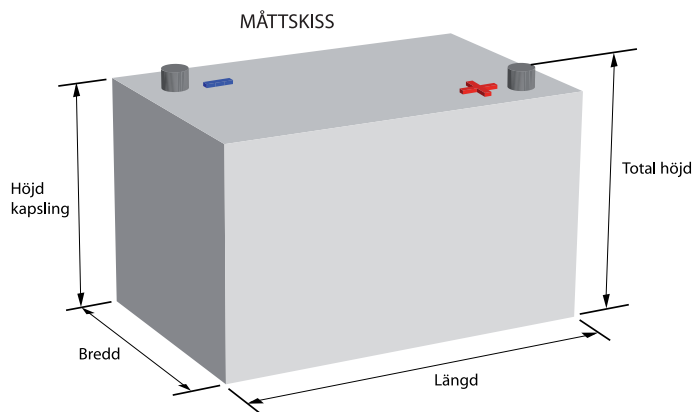

POLSTÄLLNING

