




GFV Traction block är ett ventilreglerat blybatteri med GEL elektrolyt. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. GFV Traction block används när det ställs mycket höga krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet (djupurladdningssäkert DIN 43539TS). Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar.

## TEKNISK DATA

Art.nr	1105585
Art.nr (gammalt)	TB120
Spänning	12 V
Kap. C5	50.0 Ah
Kap. C20	55.0 Ah
Längd Bas	265.0 mm
Längd Tot	278.0 mm
Bredd Bas	162.0 mm
Bredd Tot	175.0 mm
Höjd Kapsling	190.0 mm
Höjd Tot	190.0 mm
Vikt	19.0 kg
Rekommenderad laddström	8-12 A
Poltyp	Konisk rundpol (SAE)
Åtdragningsmoment pol	8.0 Nm
Antal cykler	700 (EN 60 254-1, IEC 254-1)

## MÅTTSKISS

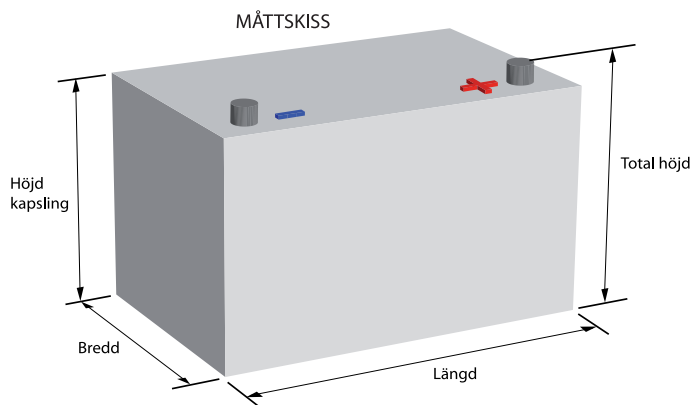

## POLSTÄLLNING

