




GFV Traction block är ett ventilreglerat blybatteri med GEL elektrolyt. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. GFV Traction block används när det ställs mycket höga krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet (djupurladdningssäkert DIN 43539TS). Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar.

TEKNISK DATA

Art.nr	1108595
Art.nr (gammalt)	TB135
Spänning	12 V
Kap. C5	76.0 Ah
Kap. C20	86.0 Ah
Längd Bas	330.0 mm
Längd Tot	330.0 mm
Bredd Bas	171.0 mm
Bredd Tot	171.0 mm
Höjd Kapsling	213.0 mm
Höjd Tot	235.5 mm
Vikt	28.8 kg
Rekommenderad laddström	10-16 A
Poltyp	Konisk rundpol (SAE)
Åtdragningsmoment pol	8.0 Nm
Antal cykler	700 (EN 60 254-1, IEC 254-1)

MÅTTSKISS

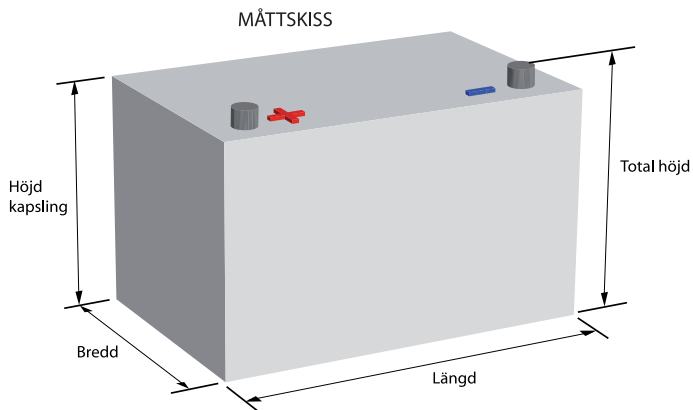

POLSTÄLLNING & POLTYP

