




GFV Traction block är ett ventilreglerat blybatteri med GEL elektrolyt. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. GFV Traction block används när det ställs mycket höga krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet (djupurladdningssäkert DIN 43539TS). Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar.

## TEKNISK DATA

Art.nr	1105588
Art.nr (gammalt)	TB140
Spänning	12 V
Kap. C5	90.0 Ah
Kap. C20	98.0 Ah
Längd Bas	475.0 mm
Längd Tot	513.0 mm
Bredd Bas	178.0 mm
Bredd Tot	189.0 mm
Höjd Kapsling	195.0 mm
Höjd Tot	219.0 mm
Vikt	36.5 kg
Rekommenderad laddström	12-20 A
Poltyp	Konisk rundpol (SAE)
Åtdragningsmoment pol	8.0 Nm
Antal cykler	700 (EN 60 254-1, IEC 254-1)

## MÅTTSKISS

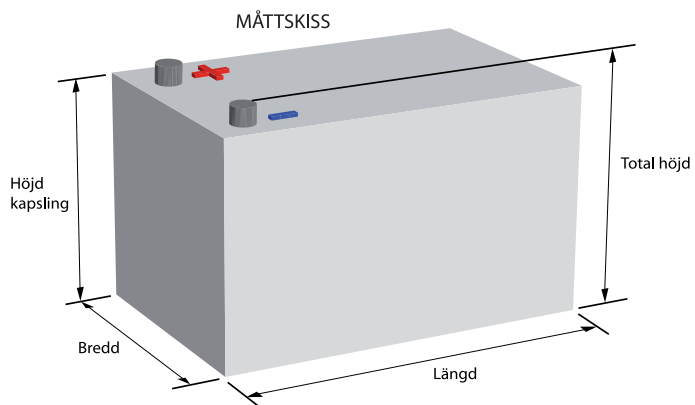

## POLSTÄLLNING

