




GFV Traction block är ett ventilreglerat blybatteri med GEL elektrolyt. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. GFV Traction block används när det ställs mycket höga krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet (djupurladdningssäkert DIN 43539TS). Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar.

TEKNISK DATA

Art.nr	1105589
Art.nr (gammalt)	TB145
Spänning	12 V
Kap. C5	105.0 Ah
Kap. C20	120.0 Ah
Längd Bas	338.0 mm
Längd Tot	345.0 mm
Bredd Bas	165.0 mm
Bredd Tot	174.0 mm
Höjd Kapsling	262.0 mm
Höjd Tot	283.0 mm
Vikt	37.5 kg
Rekommenderad laddström	12-20 A
Poltyp	Konisk rundpol (SAE)
Åtdragningsmoment pol	8.0 Nm
Antal cykler	700 (EN 60 254-1, IEC 254-1)

MÅTTSKISS

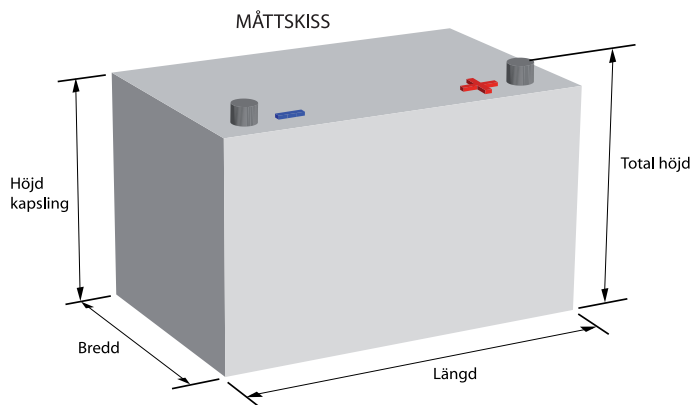

POLSTÄLLNING

