




GFV Traction block är ett ventilreglerat blybatteri med GEL elektrolyt. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. GFV Traction block används när det ställs mycket höga krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet (djupurladdningssäkert DIN 43539TS). Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar.

TEKNISK DATA

Art.nr	1105590
Art.nr (gammalt)	TB150
Spänning	12 V
Kap. C5	110.0 Ah
Kap. C20	120.0 Ah
Längd Bas	475.0 mm
Längd Tot	513.0 mm
Bredd Bas	210.0 mm
Bredd Tot	223.0 mm
Höjd Kapsling	195.0 mm
Höjd Tot	216.0 mm
Vikt	45.5 kg
Rekommenderad laddström	12-20 A
Poltyp	Konisk rundpol (SAE)
Åtdragningsmoment pol	8.0 Nm
Antal cykler	700 (EN 60 254-1, IEC 254-1)

MÅTTSKISS

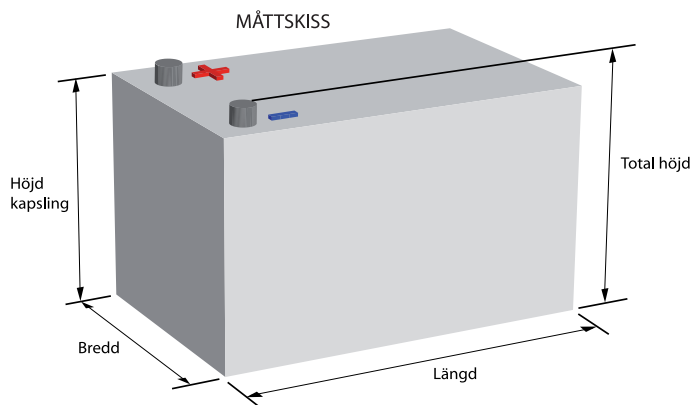

POLSTÄLLNING

