




GFV Traction block är ett ventilreglerat blybatteri med GEL elektrolyt. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. GFV Traction block används när det ställs mycket höga krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet (djupurladdningssäkert DIN 43539TS). Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar.

## TEKNISK DATA

Art.nr	1105591
Art.nr (gammalt)	TB160
Spänning	12 V
Kap. C5	160.0 Ah
Kap. C20	196.0 Ah
Längd Bas	475.0 mm
Längd Tot	518.0 mm
Bredd Bas	265.0 mm
Bredd Tot	274.0 mm
Höjd Kapsling	216.0 mm
Höjd Tot	238.0 mm
Vikt	62.5 kg
Rekommenderad laddström	20-40 A
Poltyp	Konisk rundpol (SAE)
Åtdragningsmoment pol	8.0 Nm
Antal cykler	700 (EN 60 254-1, IEC 254-1)

## MÅTTSKISS

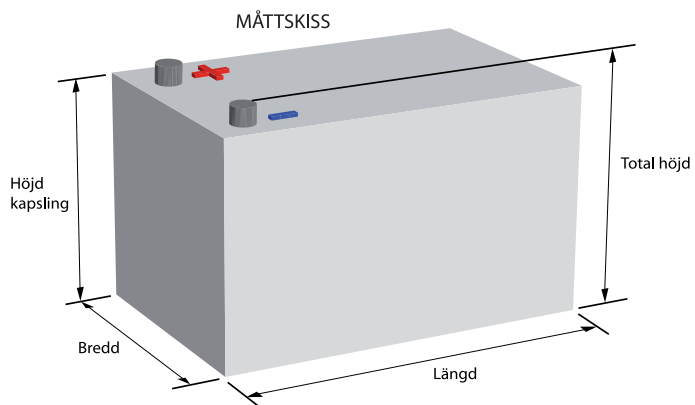

## POLSTÄLLNING

