


LMB30005N

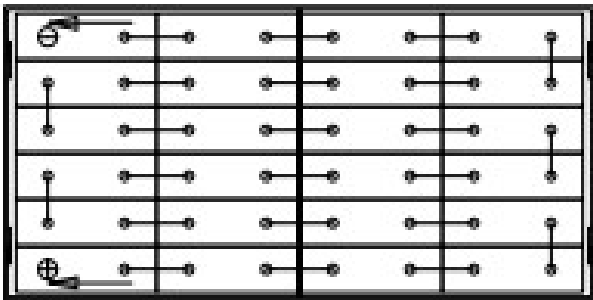

Öppet fritt ventilerat batteri enl. DIN standard 43531, 48 Volt, Schaltung A, svart. Batteriet har en livslängd av ca 1500 i och urladdnings cykler och utrustas med automatiskt påfyllningssystem (BFS) som standard. Batteritråget är ytbehandlat med en ca 1 mm tjock isolerande plastbeläggning samt isolerade skruvförbindningar. Denna typ av batteri återfinns i DIN normerade batteritruckar av motviktsmodell med lyftkapacitet omkring 1,6-2,0 ton.

TEKNISK DATA

Art.nr	1108695
Benämning	24 celler 6MDL125
Spänning	48V
Kapacitet	750 Ah
Energi	36,0 kWh
Längd	827 mm
Bredd	732 mm
Höjd, H1	627 mm
Höjd, H2	612 mm
Vikt	1013 kg
BFS / centralvattenpåfyllning	Ingår
Kablage	Välj till beroende på truckmodell
Rekommenderad laddare 8h	ACCESS 100 48/100A
Rekommenderad laddare 12h	ACCESS 50 48V/60A

