UNDERHÅLLSFRIA BLYCELLER, DRYFIT, FÖR TRAKTIONÄR DRIFT.

4 EPzV 400

Dryfit celler för truckbatterier. Blycellerna är underhållsfria med gelad elektrolyt. Dom har extremt låg självurladdning, är djupurladdningståliga (DIN 43539 T5) och man slipper syraläckage.

TEKNISK DATA

Art.nr	1105615
Spänning	2 V
Kap. C5	400.0 Ah
Längd	83.0 mm
Bredd	198.0 mm
Höjd Kapsling	553.0 mm
Höjd Tot	585.0 mm
Vikt	26.8 kg
Rekommenderad laddström	56 A
Poltyp	F-M10
Åtdragningsmoment pol	23.0 Nm
Antal cykler	1200 (EN 60254-1, IEC 254-1)
Laddkurva	IUIoU, LK2

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen. www.midacbatteries.se Tel: 08-795 28 50

UNDERHÅLLSFRIA BLYCELLER, DRYFIT, FÖR TRAKTIONÄR DRIFT.

4 EPzV 400

MÅTTSKISS

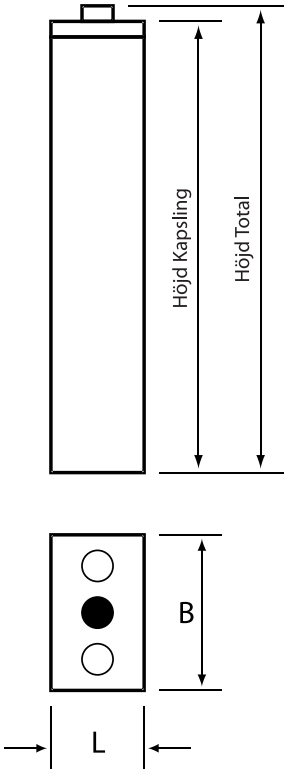

POLTYP

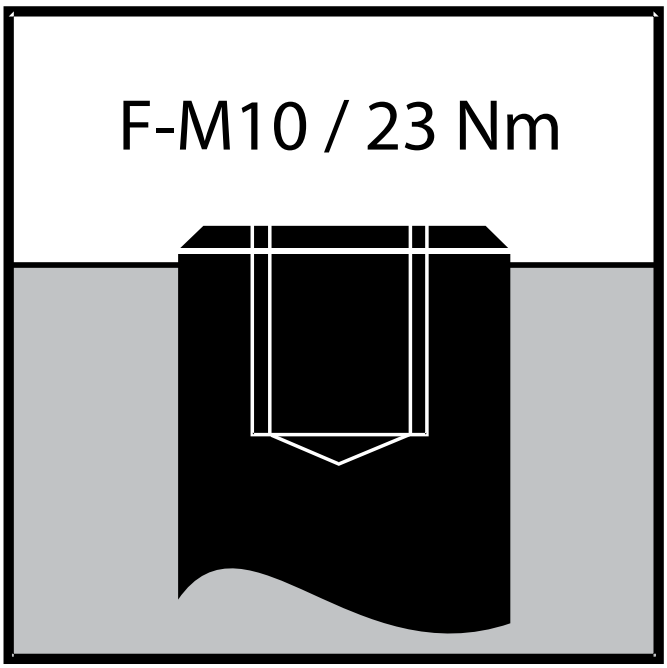

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen. www.midacbatteries.se Tel: 08-795 28 50