


12 MFB 75 G

FORCEblock MFB GEL block är ett ventilreglerat blybatteri med GEL elektrolyt. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. FORCEblock MFB GEL block används när det ställs mycket höga krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet. Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar.

TEKNISK DATA

Art.nr	111011
Art.nr (gammalt)	
Spänning	12 V
Kap. C5	100.0 Ah
Kap. C20	100.0 Ah
Längd Bas	300 mm
Längd Tot	300.0 mm
Bredd Bas	100 mm
Bredd Tot	100.0 mm
Höjd Kapsling	100 mm
Höjd Tot	100.0 mm
Vikt	10.0 kg
Rekommenderad laddström	10-15 A
Poltyp	Konisk rundpol (SAE)
Åtdragningsmoment pol	8.0 Nm
Antal cykler	600+ (EN 60 254-1, IEC 254-1)

MÅTTSKISS

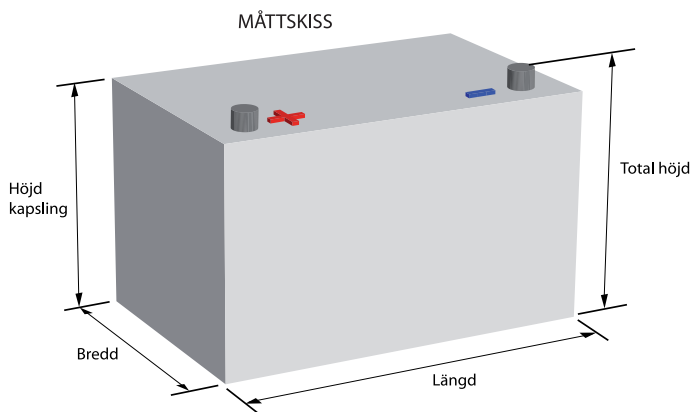

POLSTÄLLNING & POLTYP

