


VENTILREGLERAT BLYBATTERI GEL
3MK147, 8GGC2

MK Monoblock är ett ventilreglerat blybatteri med GEL elektrolyt. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. MK batteriet används när det ställs mycket höga krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet (djupurladdningssäkert DIN 43539TS). Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar, förbrukning.

TEKNISK DATA

Art.nr	1107634
Spänning	6 V
Kap. C5	147.0 Ah
Kap. C20	180.0 Ah
Längd Tot	261.0 mm
Bredd Tot	180.0 mm
Höjd Kapsling	245 mm
Höjd Tot	281.0 mm
Vikt	30.8 kg
Poltyp	DT (Konisk rundpol (SAE) och Pinbult)
Antal cykler	600 (EN 60 254-1, IEC 254-1)

MÅTTSKISS

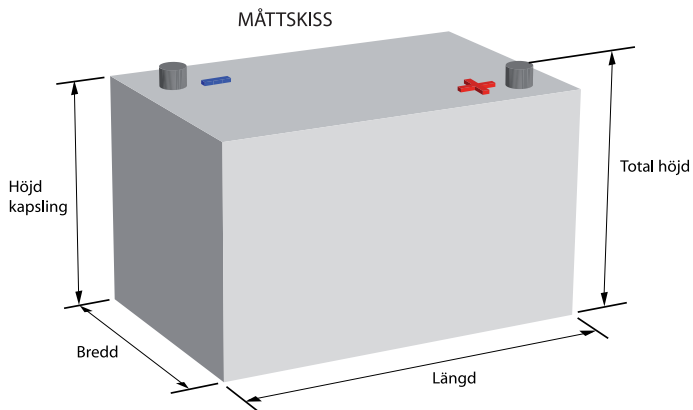

POLSTÄLLNING & POLTYP

