


VENTILREGLERAT BLYBATTERI GEL
6MK084, 8G31DT

MK Monoblock är ett ventilreglerat blybatteri med GEL elektrolyt. Ingen vattenpåfyllning, inget syraläckage, lägesoberoende. MK batteriet används när det ställs mycket höga krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet (djupurladdningssäkert DIN 43539TS). Batteriet är återvinningsbart. Typiska användningsområden: Städmaskiner, rullstolar, carriers, golfbilar, förbrukning.

TEKNISK DATA

Art.nr	1107641
Spänning	12 V
Kap. C5	82.0, Peak kapacitet 85.0 Ah
Kap. C20	97.6, Peak kapacitet 102.0 Ah
Längd Bas	324.0 mm
Längd Tot	329.0 mm
Bredd Bas	171.0 mm
Bredd Tot	171.0 mm
Höjd Kapsling	217.0 mm
Höjd Tot	237.0 mm
Vikt	31.8 kg
Poltyp	S/X /SAE/STUD)
Antal cykler	600 (EN 60 254-1, IEC 254-1)

MÅTTSKISS

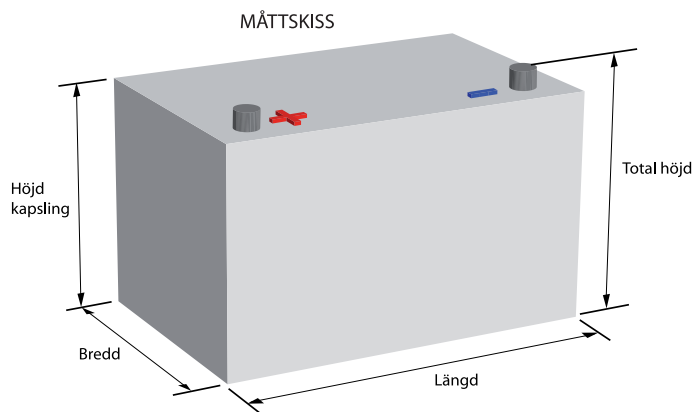

POLSTÄLLNING & POLTYP

